

# Passo 15

## Code produit


PAS15SSX231WWNB



## Caractéristiques

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Indice de protection IP     | IP66/67                                              |
| Indice de résistance IK     | 08                                                   |
| Sûrce                       | module LED COB                                       |
| Numéro de LED               | 1                                                    |
| Indice du rendu couleur CRI | 80                                                   |
| Step McAdam                 | 3                                                    |
| Maintient du flux lumineux  | >60.000h L 70 B10 à une température ambiante de 25°C |
| Flux à la source            | 2085 lm                                              |
| Efficacité à la source      | 178,3 lm/W                                           |
| Flux effectif               | 910 lm                                               |
| Efficacité effective        | 70,0 lm/W                                            |
| Consommation                | 13W                                                  |
| Tension                     | 230 V 50/60 Hz                                       |
| Classe d'isolement          | classe d'isolement I                                 |
| Alimentation                | Alimentation intégrée                                |
| Interface de gestion        | on/off                                               |
| Couleur lumière/CCT         | 3000 K                                               |
| Angle d'émission            | 17°                                                  |
| Montage                     | encastré au sol                                      |
| Finition                    | acier inox                                           |
| Poids net                   | 1,7Kg                                                |

## Dessin technique

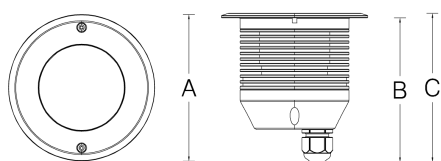

## Limites de température

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Température de fonctionnement  | de -30°C à +50°C |
| Température de stockage        | de -50°C à +80°C |
| Temp. max de contact (Ta 25°C) | <35°C            |

## Construction

alliage d'aluminium tourné, joint en silicone, couverture en verre sodo-calcique trempé extra-clair, serre câble en laiton nickelé, douille en acier inox

## Côntrole de la lumière

contrôle on/off, aucun réglage

## Connections

câble d'alimentation longueur 0,8m

## Protections

court circuit, surcharge, survoltage

## Spécifications




## Dimensions

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| A | 129mm | B | 126mm |
| C | 131mm |   |       |

## Photométrie


17°



3000 K  
6,04 Kcd  
909,60 lm  
13

|       |           |
|-------|-----------|
| 0.5 m | 24,2 Klux |
| 1 m   | 6,0 Klux  |
| 2 m   | 1,5 Klux  |
| 5 m   | 242 lux   |
| 10 m  | 60 lux    |


## Effets lumière

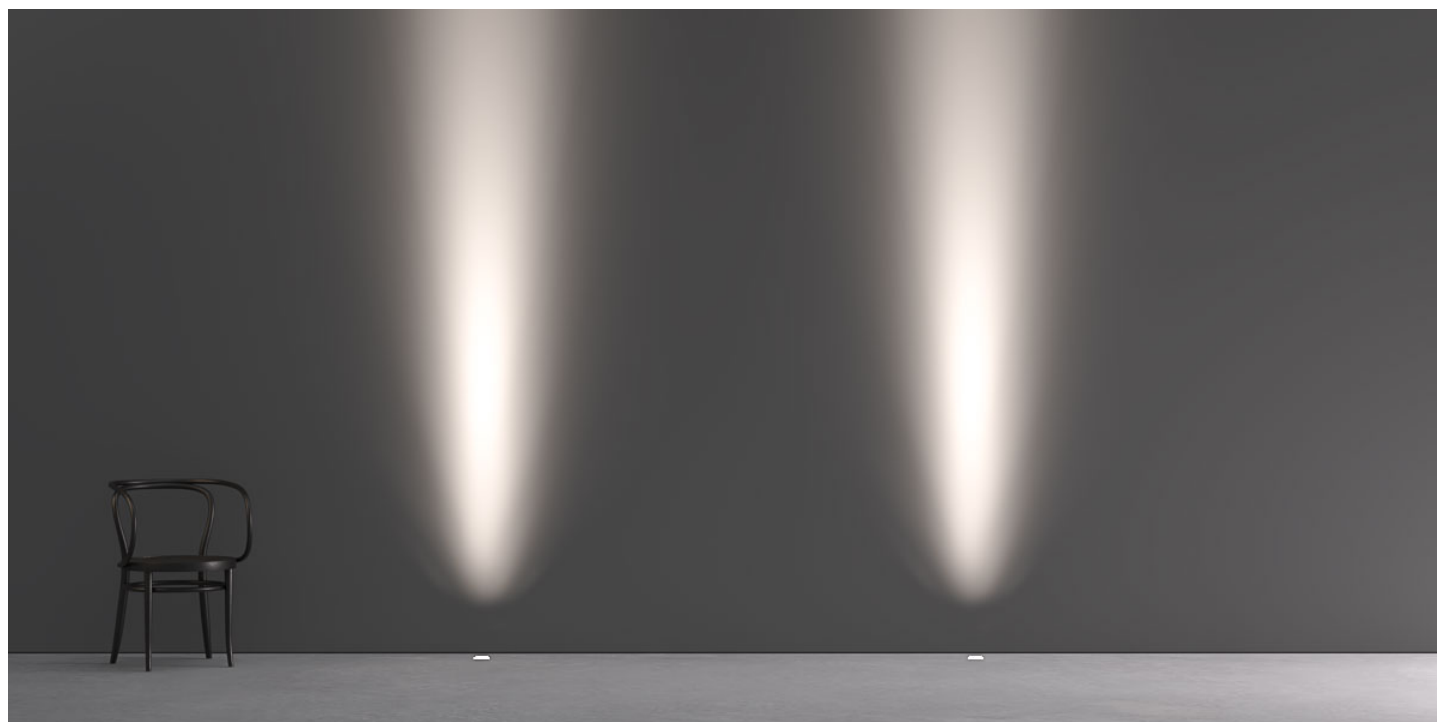

# Passo 15

**Code produit**

PAS15SSX231WWNB

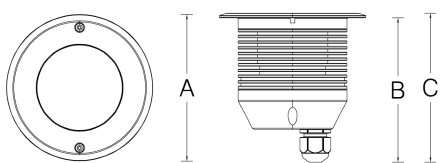**Client****Nom du projet****Commande #****Type****Quantité****Dessin technique****Dimensions**

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| A | 129mm | B | 126mm |
| C | 131mm |   |       |