



Passo 15

Code produit


PAS15ANX231CWA2



Caractéristiques

Indice de protection IP	IP66/67
Indice de résistance IK	08
Sûrce	module LED COB
Numéro de LED	1
Indice du rendu couleur CRI	80
Step McAdam	3
Maintient du flux lumineux	>60.000h L 70 B10 à une température ambiante de 25°C
Flux à la source	2195 lm
Efficacité à la source	187,7 lm/W
Flux effectif	1560 lm
Efficacité effective	120,0 lm/W
Consommation	13W
Tension	230 V 50/60 Hz
Classe d'isolement	classe d'isolement I
Alimentation	Alimentation intégrée
Interface de gestion	on/off
Couleur lumière/CCT	5700 K
Angle d'émission	wall washer étroit
Montage	encastré au sol
Finition	anodisé argent
Poids net	1,4Kg

Dessin technique

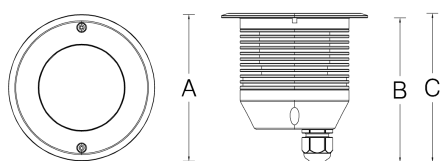

Limites de température

Température de fonctionnement	de -30°C à +50°C
Température de stockage	de -50°C à +80°C
Temp. max de contact (Ta 25°C)	<35°C

Construction

alliage d'aluminium tourné, joint en silicone, couverture en verre sodo-calcique trempé extra-clair, serre câble en laiton nickelé, douille en alliage d'aluminium anodisé

Côntrole de la lumière

contrôle on/off, aucun réglage

Connections

câble d'alimentation longueur 0,8m

Protections

court circuit, surcharge, survoltage

Spécifications




Dimensions

A	129mm	B	126mm
C	131mm		

Photométrie

wall washer étroit



5700 K	0.2 m	30,5 Klux
1,22 Kcd	0.5 m	4,9 Klux
1,56 Klm	1 m	1,2 Klux
13	2 m	305 lux
	5 m	49 lux


Effets lumière



Passo 15

Code produit

PAS15ANX231CWA2

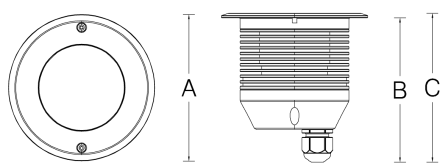Client**Nom du projet****Commande #****Type****Quantité****Dessin technique****Dimensions**

A	129mm	B	126mm
C	131mm		