



# Passo 15

## Codice prodotto


PAS15SSX231CWVB



## Caratteristiche tecniche

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Grado di protezione IP  | IP66/67                                      |
| Grado di resistenza IK  | 08                                           |
| Tipo sorgente           | modulo COB                                   |
| Numero LED              | 1                                            |
| CRI                     | 80                                           |
| Step McAdam             | 3                                            |
| Durata di vita sorgente | >60.000h L70 B10 a temperatura ambiente 25°C |
| Flusso ai LED           | 2195 lm                                      |
| Efficienza ai LED       | 187,7 lm/W                                   |
| Flusso in uscita        | 1595 lm                                      |
| Efficienza effettiva    | 122,9 lm/W                                   |
| Consumo                 | 13W                                          |
| Tensione                | 230 V 50/60 Hz                               |
| Classe di isolamento    | classe di isolamento I                       |
| Alimentatore            | driver integrato                             |
| Interfaccia di gestione | on/off                                       |
| Temperatura colore/CCT  | 5700 K                                       |
| Angolo di emissione     | 55°                                          |
| Montaggio               | incasso a terra                              |
| Finitura                | acciaio inossidabile                         |
| Peso netto              | 1,7Kg                                        |

## Disegno tecnico

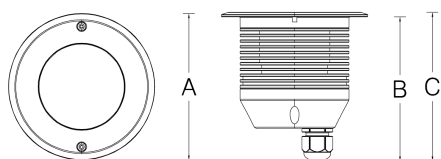

## Limiti di temperatura

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Temperatura operativa           | da -30°C a +50°C |
| Temperatura di stoccaggio       | da -50°C a +80°C |
| Temp. max di contatto (Ta 25°C) | <35°C            |

## Costruzione

lega di alluminio tornita, guarnizione in silicone, copertura frontale in vetro sodioalcalico extrachiaro temperato, pressacavo in ottone nichelato, ghiera frontale in acciaio inossidabile

## Controllo della luce

controllo on/off; nessuna regolazione dell'intensità possibile


## Connessione

cavo di alimentazione di lunghezza 0,8m

## Protezione

corto circuito, sovraccarico, sovratensione

## Specifiche




## Dimensioni

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| A | 129mm | B | 126mm |
| C | 131mm |   |       |

## Fotometria

55°



|          |       |           |
|----------|-------|-----------|
| 5700 K   | 0.2 m | 38,2 Klux |
| 1,53 Kcd | 0.5 m | 6,1 Klux  |
| 1,60 Klm | 1 m   | 1,5 Klux  |
| 13       | 2 m   | 382 lux   |
|          | 5 m   | 61 lux    |


## Effetto luce



# Passo 15

**Codice prodotto**

PAS15SSX231CWVB

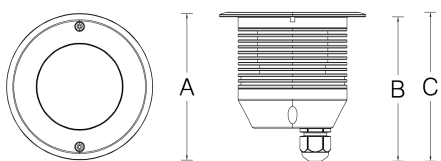**Cliente****Nome Progetto****Ordine #****Tipo****Qt.****Disegno tecnico****Dimensioni**

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| A | 129mm | B | 126mm |
| C | 131mm |   |       |