



IN-Libra 900

Code produit


ILB09ANA231CWWB



Caractéristiques

Indice de protection IP	IP66/67
Indice de résistance IK	08
Sûrce	LED haute puissance
Numéro de LED	36
Indice du rendu couleur CRI	80
Step McAdam	3
Maintient du flux lumineux	>110.000H L70 B10 à une température ambiante de 25°C
Flux à la source	4940 lm
Efficacité à la source	151,1 lm/W
Flux effectif	3230 lm
Efficacité effective	87,9 lm/W
Consommation	36,5W
Tension	230 V 50/60 Hz
Classe d'isolement	classe d'isolement I
Alimentation	Alimentation intégrée
Interface de gestion	compatible DALI
Couleur lumière/CCT	5700 K
Angle d'émission	40°
Montage	encastré au sol
Finition	anodisé argent
Poids net	3,5kg

Dessin technique

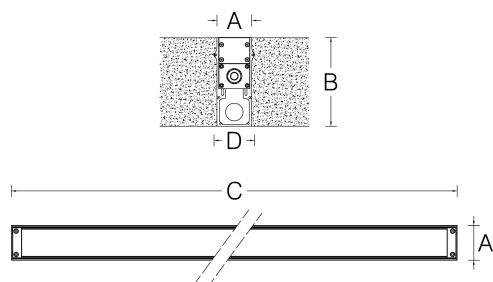

Dimensions

A	49mm	B	125mm
C	928mm	D	58mm

Limites de température

Température de fonctionnement	de -30°C à +50°C
Température de stockage	de -50°C à +80°C

Construction

alliage d'aluminium extrudé, étanchéité au silicone, couverture en verre sodo-calcique trempé extra-clair, serre câble en laiton nickelé, soupape de compensation de la pression

Côntrole de la lumière

ce protocole est utilisé principalement pour l'éclairage d'intérieur et transmet à faible vitesse (1200 baud). Il contrôle des petites installations avec des programmes simples et des changements de scénario lents. DALI peut contrôler jusqu'à 64 appareils.


Connections

câble d'alimentation et de signal d'entrée et de sortie longueur 0,13m avec connecteurs IP68 à 6 pôles

Protections


court circuit, surcharge, survoltage, coupure thermique

Spécifications



Photométrie


40°



5700 K
7,16 Kcd
3,23 Klm
36

0.5 m	28,6 Klux
1 m	7,2 Klux
2 m	1,8 Klux
5 m	286 lux
10 m	72 lux


Effets lumière

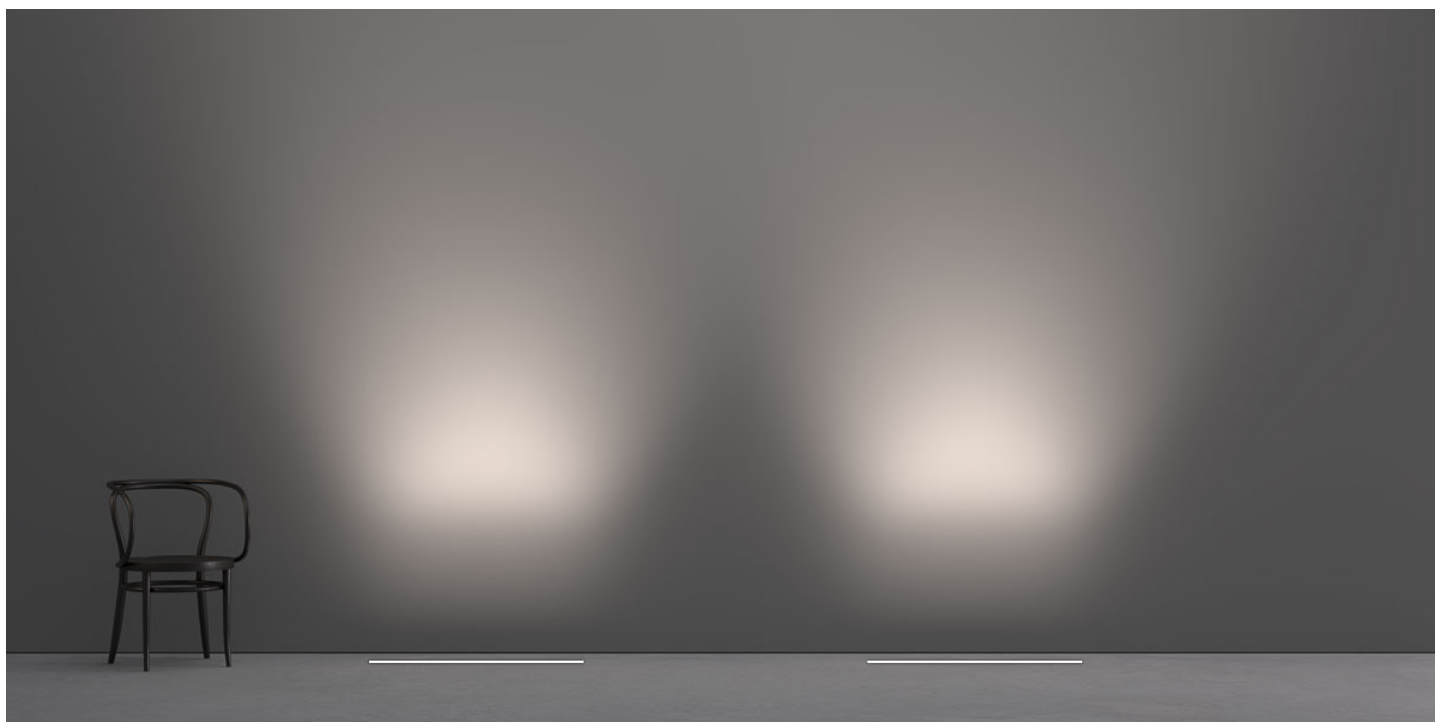

IN-Libra 900

Code produit

ILB09ANA231CWWB

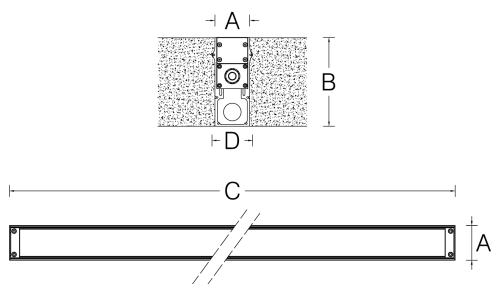Client**Nom du projet****Commande #****Type****Quantité****Dessin technique****Dimensions**

A	49mm	B	125mm
C	928mm	D	58mm