



Passo 15

Codice prodotto


PAS15ANX231WWA2



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione IP	IP66/67
Grado di resistenza IK	08
Tipo sorgente	modulo COB
Numero LED	1
CRI	80
Step McAdam	3
Durata di vita sorgente	>60.000h L70 B10 a temperatura ambiente 25°C
Flusso ai LED	2085 lm
Efficienza ai LED	178,3 lm/W
Flusso in uscita	1480 lm
Efficienza effettiva	114,0 lm/W
Consumo	13W
Tensione	230 V 50/60 Hz
Classe di isolamento	classe di isolamento I
Alimentatore	driver integrato
Interfaccia di gestione	on/off
Temperatura colore/CCT	3000 K
Angolo di emissione	wallwasher-stretto
Montaggio	incasso a terra
Finitura	ossidazione anodica argento
Peso netto	1,4Kg

Disegno tecnico

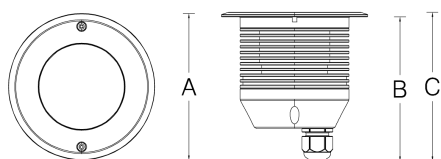

Limiti di temperatura

Temperatura operativa	da -30°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio	da -50°C a +80°C
Temp. max di contatto (Ta 25°C)	<35°C

Costruzione

lega di alluminio tornita, guarnizione in silicone, copertura frontale in vetro sodiocalcico extrachiaro temperato, pressacavo in ottone nichelato, ghiera frontale in lega di alluminio anodizzato

Controllo della luce

controllo on/off; nessuna regolazione dell'intensità possibile


Connessione

cavo di alimentazione di lunghezza 0,8m

Protezione

corto circuito, sovraccarico, sovratensione

Specifiche




Dimensioni

A	129mm	B	126mm
C	131mm		

Fotometria

wallwasher-stretto



3000 K	0.2 m	29,0 Klux
1,16 Kcd	0.5 m	4,6 Klux
1,48 Kl/m	1 m	1,2 Klux
13	2 m	290 lux
	5 m	46 lux


Effetto luce



Passo 15

Codice prodotto

PAS15ANX231WWA2

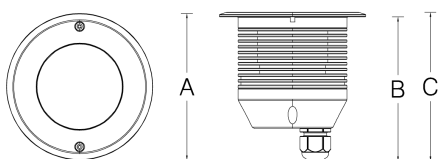Cliente**Nome Progetto****Ordine #****Tipo****Qt.****Disegno tecnico****Dimensioni**

A	129mm	B	126mm
C	131mm		