

IN-Libra 900

Codice prodotto


ILB09AND231RWFL



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione IP	IP66/67
Grado di resistenza IK	08
Tipo sorgente	LED ad alta potenza
Numero LED	72
Step McAdam	3
Durata di vita sorgente	>110.000h L70 B10 a temperatura ambiente 25°C
Flusso ai LED	6795 lm
Efficienza ai LED	113,1 lm/W
Flusso in uscita	5100 lm
Efficienza effettiva	68,8 lm/W
Consumo	36,5W
Tensione	230 V 50/60 Hz
Classe di isolamento	classe di isolamento I
Alimentatore	driver integrato
Interfaccia di gestione	compatibile con DMX-512A e RDM
Temperatura colore/CCT	RGBW (W=5700K)
Angolo di emissione	80°
Montaggio	incasso a terra
Finitura	ossidazione anodica argento
Peso netto	3,5kg

Disegno tecnico

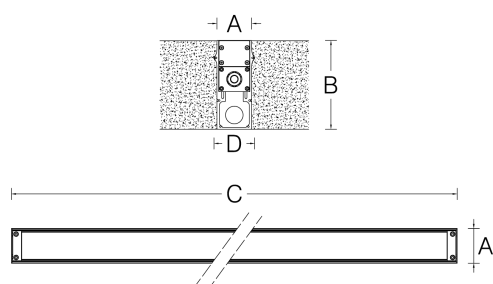

Dimensioni

A	49mm	B	125mm
C	928mm	D	58mm

Limiti di temperatura

Temperatura operativa	da -30°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio	da -50°C a +80°C

Costruzione

lega di alluminio estrusa, sigillatura tramite silicone, copertura frontale in vetro sodicalcico extrachiaro temperato, pressacavo in ottone nichelato, valvola di compensazione della pressione

Controllo della luce

Protocollo DMX-512A. Gli apparecchi Diamante utilizzano anche il protocollo DMX-RDM, permettendo configurazione e diagnostica remota.

Connessione

cavo di alimentazione e segnale di ingresso e uscita di lunghezza 0,08m con connettori IP68 a 6 poli

Protezione


corto circuito, sovraccarico, sovratensione, termica (riduzione progressiva intensità), isolamento galvanico della linea DMX-512A

Specifiche



Fotometria

80°



RGBW
(W=5700K)
2,97 Kcd
5,10 Klum
36

0.5 m	11,9 Klux
1 m	3,0 Klux
2 m	741 lux
5 m	119 lux
10 m	30 lux


Effetto luce



IN-Libra 900

Codice prodotto

ILB09AND231RWFL

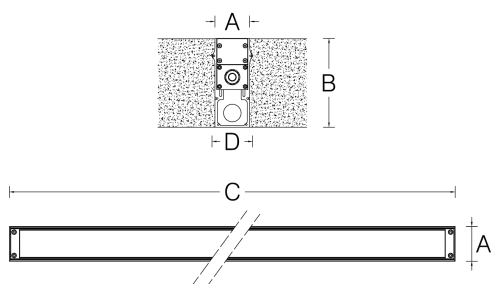Cliente**Nome Progetto****Ordine #****Tipo****Qt.****Disegno tecnico****Dimensioni**

A	49mm	B	125mm
C	928mm	D	58mm