



# IN-Libra 900

## Codice prodotto


ILB09ANX231SWAS



## Caratteristiche tecniche

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Grado di protezione IP  | IP66/67                                       |
| Grado di resistenza IK  | 08                                            |
| Tipo sorgente           | LED ad alta potenza                           |
| Numero LED              | 72                                            |
| CRI                     | 80                                            |
| Step McAdam             | 3                                             |
| Durata di vita sorgente | >110.000h L70 B10 a temperatura ambiente 25°C |
| Flusso ai LED           | 3910 lm                                       |
| Efficienza ai LED       | 123,8 lm/W                                    |
| Flusso in uscita        | 3055 lm                                       |
| Efficienza effettiva    | 83,3 lm/W                                     |
| Consumo                 | 36,5W                                         |
| Tensione                | 230 V 50/60 Hz                                |
| Classe di isolamento    | classe di isolamento I                        |
| Alimentatore            | driver integrato                              |
| Interfaccia di gestione | on/off                                        |
| Temperatura colore/CCT  | 2200 K                                        |
| Angolo di emissione     | asimmetrico-largo                             |
| Montaggio               | incasso a terra                               |
| Finitura                | ossidazione anodica argento                   |
| Peso netto              | 3,5kg                                         |

## Disegno tecnico

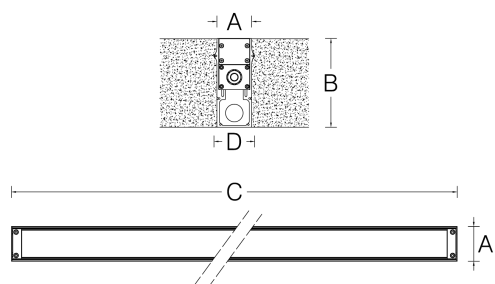

## Dimensioni

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| A | 49mm  | B | 125mm |
| C | 928mm | D | 58mm  |

## Limiti di temperatura

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Temperatura operativa     | da -30°C a +50°C |
| Temperatura di stoccaggio | da -50°C a +80°C |

## Costruzione

lega di alluminio estrusa, sigillatura tramite silicone, copertura frontale in vetro sodocalcico extrachiario temperato, pressacavo in ottone nichelato, valvola di compensazione della pressione

## Controllo della luce

controllo on/off; nessuna regolazione dell'intensità possibile

## Connessione

cavo di alimentazione di ingresso e uscita di lunghezza 0,08m con connettori IP68 a 4 poli

## Protezione


corto circuito, sovraccarico, sovratensione, termica (spegnimento)

## Specifiche



## Fotometria

asimmetrico-largo




2200 K  
2,69 Kcd  
3,06 Klm  
36

|       |           |
|-------|-----------|
| 0.5 m | 10,8 Klux |
| 1 m   | 2,7 Klux  |
| 2 m   | 672 lux   |
| 5 m   | 108 lux   |
| 10 m  | 27 lux    |

# IN-Libra 900

**Codice prodotto**

ILB09ANX231SWAS

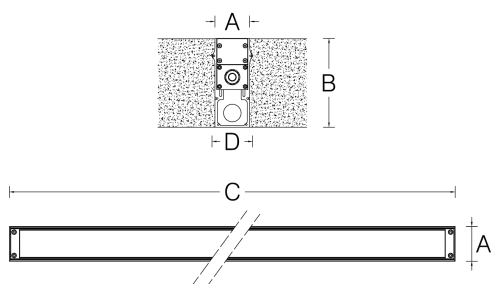**Cliente****Nome Progetto****Ordine #****Tipo****Qt.****Disegno tecnico****Dimensioni**

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| A | 49mm  | B | 125mm |
| C | 928mm | D | 58mm  |