



IN-Libra 900

Codice prodotto


ILB09ANX231SWFL



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione IP	IP66/67
Grado di resistenza IK	08
Tipo sorgente	LED ad alta potenza
Numero LED	72
CRI	80
Step McAdam	3
Durata di vita sorgente	>110.000h L70 B10 a temperatura ambiente 25°C
Flusso ai LED	3910 lm
Efficienza ai LED	123,8 lm/W
Flusso in uscita	3090 lm
Efficienza effettiva	84,2 lm/W
Consumo	36,5W
Tensione	230 V 50/60 Hz
Classe di isolamento	classe di isolamento I
Alimentatore	driver integrato
Interfaccia di gestione	on/off
Temperatura colore/CCT	2200 K
Angolo di emissione	80°
Montaggio	incasso a terra
Finitura	ossidazione anodica argento
Peso netto	3,5kg

Disegno tecnico

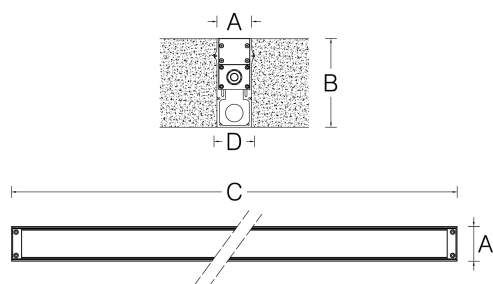

Dimensioni

A	49mm	B	125mm
C	928mm	D	58mm

Limiti di temperatura

Temperatura operativa	da -30°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio	da -50°C a +80°C

Costruzione

lega di alluminio estrusa, sigillatura tramite silicone, copertura frontale in vetro sodicalcico extrachiaro temperato, pressacavo in ottone nichelato, valvola di compensazione della pressione

Controllo della luce

controllo on/off; nessuna regolazione dell'intensità possibile

Connessione

cavo di alimentazione di ingresso e uscita di lunghezza 0,08m con connettori IP68 a 4 poli

Protezione


corto circuito, sovraccarico, sovratensione, termica (spegnimento)

Specifiche



Fotometria

80°



2200 K
1,80 Kcd
3,09 Klum
36

0.2 m	44,9 Klux
0.5 m	7,2 Klux
1 m	1,8 Klux
2 m	449 lux
5 m	72 lux


Effetto luce



IN-Libra 900

Codice prodotto

ILB09ANX231SWFL

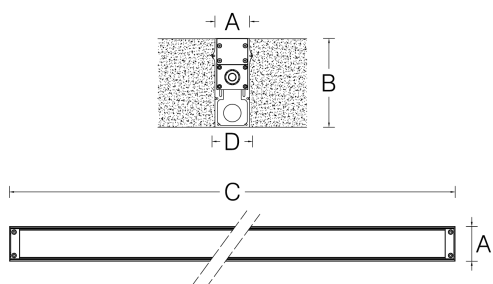Cliente**Nome Progetto****Ordine #****Tipo****Qt.****Disegno tecnico****Dimensioni**

A	49mm	B	125mm
C	928mm	D	58mm