

Pong 1500

Codice prodotto


POG15ANR048WWOD



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione IP	IP66/67
Tipo sorgente	LED a media potenza
Numero LED	294
CRI	80
Step McAdam	3
Durata di vita sorgente	>110.000h L70 B10 a temperatura ambiente 25°C
Flusso ai LED	2510 lm
Efficienza ai LED	104,7 lm/W
Flusso in uscita	1430 lm
Efficienza effettiva	59,7 lm/W
Consumo	24W
Tensione	48 VDC
Classe di isolamento	classe di isolamento III
Alimentatore	driver remoto, tensione costante
Interfaccia di gestione	on/off, regolazione intensità opzionale (sono richiesti accessori)
Temperatura colore/CCT	3000 K
Angolo di emissione	120°
Montaggio	a superficie
Finitura	ossidazione anodica argento
Peso netto	1,65kg

Disegno tecnico

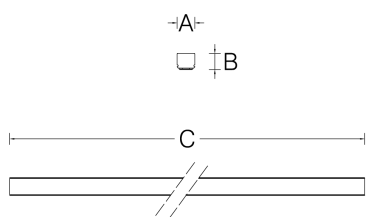

Limiti di temperatura

Temperatura operativa	da -30°C a +55°C
Temperatura di stoccaggio	da -50°C a +80°C

Costruzione

lega di alluminio estrusa, resina poliuretanica e copertura in plastica

Controllo della luce

Controllo e regolazione dell'intensità tramite accessori a tensione costante


Connessione

cavo di alimentazione di ingresso e uscita di lunghezza 0,15m con connettori IP68 a 4 poli

Protezione

anti-inversione di polarità

Specifiche




Dimensioni

A	25mm	B	23mm
C	1500mm		

Fotometria

120°



3000 K	0.2 m	12,8 Klux
512,07 cd	0.5 m	2,0 Klux
1,43 Klm	1 m	512 lux
24	2 m	128 lux
	5 m	20 lux


Effetto luce



Pong 1500

Codice prodotto

POG15ANR048WWOD

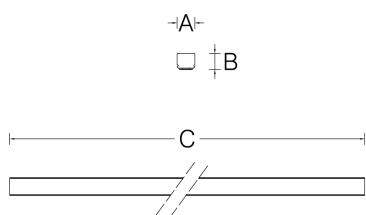Cliente**Nome Progetto****Ordine #****Tipo****Qt.****Disegno tecnico****Dimensioni**

A	25mm	B	23mm
C	1500mm		