



Pong 1500

Code produit


POG15ANR048NWOD



Caractéristiques

Indice de protection IP	IP66/67
Sûrce	LED puissance moyenne
Numéro de LED	294
Indice du rendu couleur CRI	80
Step McAdam	3
Maintient du flux lumineux	>110.000H L70 B10 à une température ambiante de 25°C
Flux à la source	2905 lm
Efficacité à la source	121,2 lm/W
Flux effectif	1660 lm
Efficacité effective	69,1 lm/W
Consommation	24W
Tension	48 VDC
Classe d'isolement	classe d'isolement III
Alimentation	Alimentation séparée, tension constant
Interface de gestion	on/off, réglage optionnel (avec accessoires)
Couleur lumière/CCT	4000 K
Angle d'émission	120°
Montage	surface
Finition	anodisé argent
Poids net	1,65kg

Dessin technique

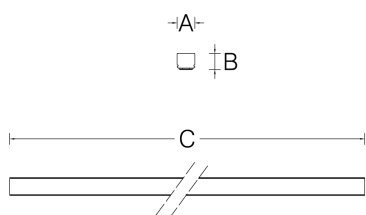

Limites de température

Température de fonctionnement	de -30°C à +50°C
Température de stockage	de -50°C à +80°C

Construction

alliage d'aluminium extrudé, résine de polyuréthane et couvercle en plastique

Côntrole de la lumière

contrôle et réglage par accessoires tension constante

Connections

câble d'alimentation d'entrée et de sortie longueur 0,15m avec connecteurs IP68 à 4 pôles


Protections

polarité réversible

Dimensions


A	25mm	B	23mm
C	1500mm		

Spécifications



Photométrie

120°



4000 K	0.2 m	14,8 Klux
592,79 cd	0.5 m	2,4 Klux
1,66 Klm	1 m	593 lux
24	2 m	148 lux
	5 m	24 lux


Effets lumière



Pong 1500

Code produit

POG15ANR048NWOD

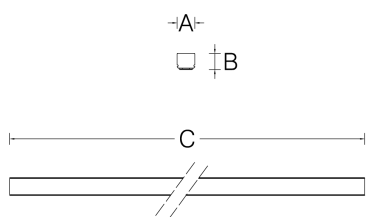Client**Nom du projet****Commande #****Type****Quantité****Dessin technique****Dimensions**

A	25mm	B	23mm
C	1500mm		