

Ghostbeam 2C

Code produit


GHB02ANX230SWA1



Caractéristiques

Indice de protection IP	IP66/67
Indice de résistance IK	10
Sûrce	LED haute puissance
Numéro de LED	2
Indice du rendu couleur CRI	80
Step McAdam	3
Maintient du flux lumineux	>60.000h L70 B10 a temperatura ambiente 25°C
Flux à la source	520 lm
Efficacité à la source	126,8 lm/W
Flux effectif	415 lm
Efficacité effective	78,2 lm/W
Consommation	5,5W
Tension	230 V 50/60 Hz
Classe d'isolement	classe d'isolement II
Alimentation	Alimentation intégrée
Interface de gestion	on/off
Couleur lumière/CCT	2200 K
Angle d'émission	wall washer large
Montage	incasso a terra
Finition	anodisé argent
Poids net	1kg

Dessin technique

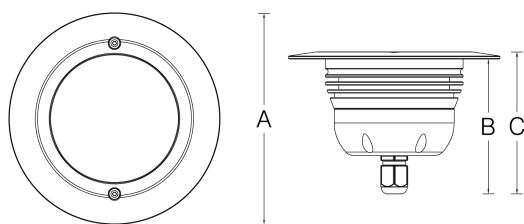

Dimensions

A	149mm	B	95mm
C	100mm		

Limites de température

Température de fonctionnement	da -30°C a +50°C
Température de stockage	da -50°C a +80°C
Temp. max de contact (Ta 25°C)	<35°C

Construction

lega di alluminio tornita, sigillatura tramite silicone, copertura frontale in vetro sodiocalcico extrachiato temperato, pressacavo in ottone nichelato

Côntrole de la lumière

contrôle on/off, aucun réglage

Connections

cavo di alimentazione di lunghezza 0,8m

Protections


corto circuito, sovraccarico, sovratensione, termica (spegnimento)

Spécifications



Photométrie

wall washer large



2200 K	0.2 m	14,4 Klux
575,02 cd	0.5 m	2,3 Klux
416,74 lm	1 m	575 lux
5	2 m	144 lux
	5 m	23 lux


Effets lumière



Ghostbeam 2C

Code produit

GHB02ANX230SWA1

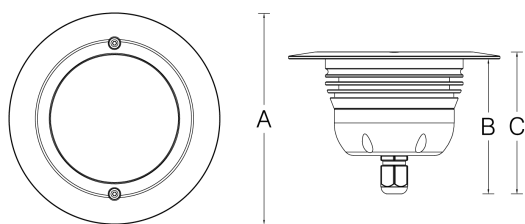Client**Nom du projet****Commande #****Type****Quantité****Dessin technique****Dimensions**

A	149mm	B	95mm
C	100mm		